

## Technisches Produktdatenblatt

### Einzel-Einbaurahmen Aufkeil

### ERA Rx 1x1



**Anwendungsbereich:** Dachneigung ab 15°

#### Die Vorteile im Überblick

- Stabiler, wärmegeprägter Einbaurahmen
- Wahlweise in Aluminium, Kupfer, Titanzink vorbewittert oder Wunschfarbe nach RAL
- Für alle Roto Designo Wohndachfenster-Typen und -Größen geeignet

#### Technik & Details

##### ERA Rx 1x1

<b>Anwendungsbereich</b>	Dachneigung ab 15°
<b>Einsatzbereich</b>	Hebt das Wohndachfenster oben um ca. 10° gegenüber der Dachfläche an
<b>Aufbau Einbaurahmen</b>	OSB-Platte (15 mm), Dämmung WLG 035 (30 mm seitlich, 60 mm oben)
<b>Funktion</b>	Das Raumangebot unter bzw. vor dem Fenster erhöht sich erheblich





#### Montage

1. Einbaurahmentteile zusammenstecken und verschrauben
2. Rahmen auf Dach aufsetzen, ausrichten und fixieren
3. Wohndachfenster einsetzen, ausrichten und verschrauben
4. Anschlüsse herstellen und Eindeckrahmen montieren



## Größenraster, Außenmaße & Lichtmaße

Größe	Blendrahmen- außenmaße (BxH) in mm
5/7	540/780
5/9	540/980
5/11	540/1180
6/9	650/980
6/11	650/1180
6/14	650/1400
6/18	650/1800
7/7	740/780
7/9	740/980
7/11	740/1180
7/14	740/1400
7/16	740/1600
7/18	740/1800
9/7	940/780
9/9	940/980
9/11	940/1180
9/14	940/1400
9/16	940/1600
9/18	940/1800
11/7	1140/780
11/9	1140/980
11/11	1140/1180
11/14	1140/1400
11/16	1140/1600
11/18	1140/1800
13/7	1340/780
13/9	1340/980
13/14	1340/1400
13/16	1340/1600

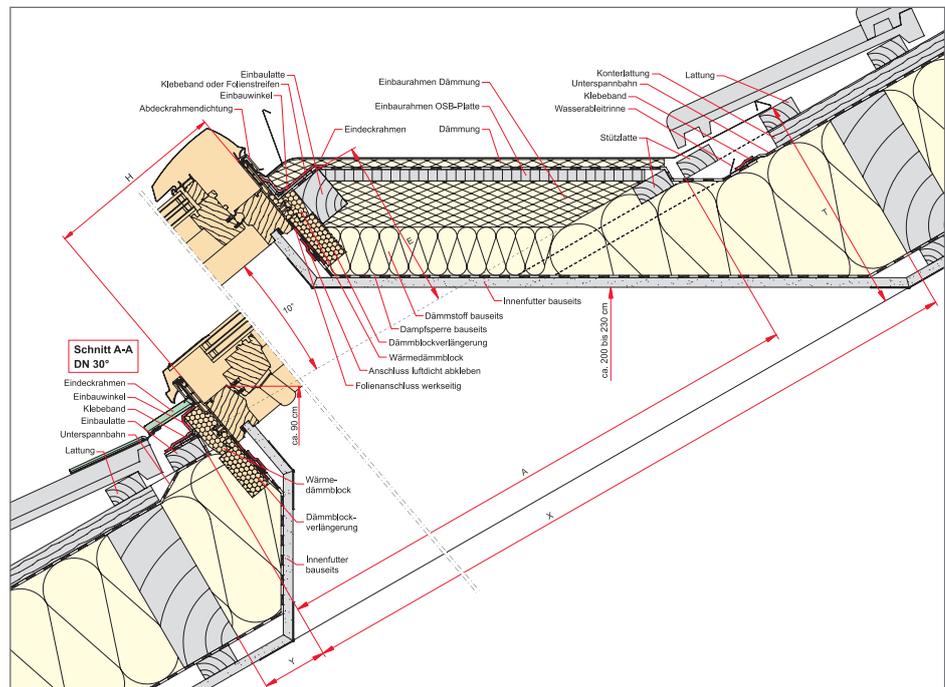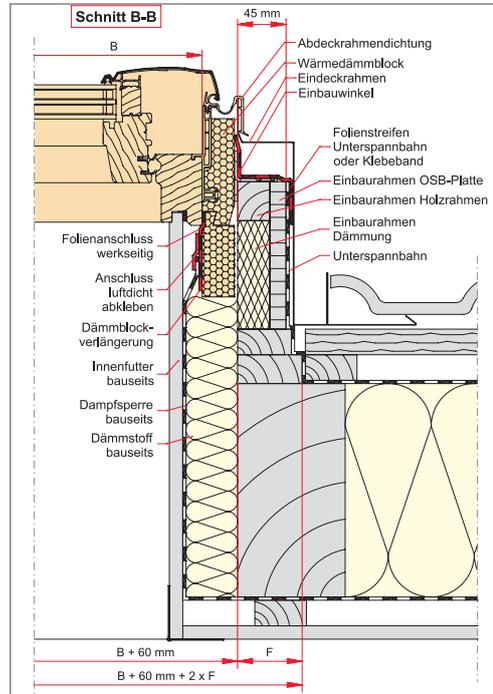

### Roto Dach- und Solartechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40  
97980 Bad Mergentheim

Telefon: 07931 5490-8600  
Telefax: 07931 5490-58



\* Gegen Glasbruch durch Hagel bei Fenstern mit ESG-Außenscheibe, gegen Bruch der Beschläge, gegen Bruch der Rahmen